



KLADENÍ SÍTÍ DO PODKLADNÍHO BETONU A DO PODLAH

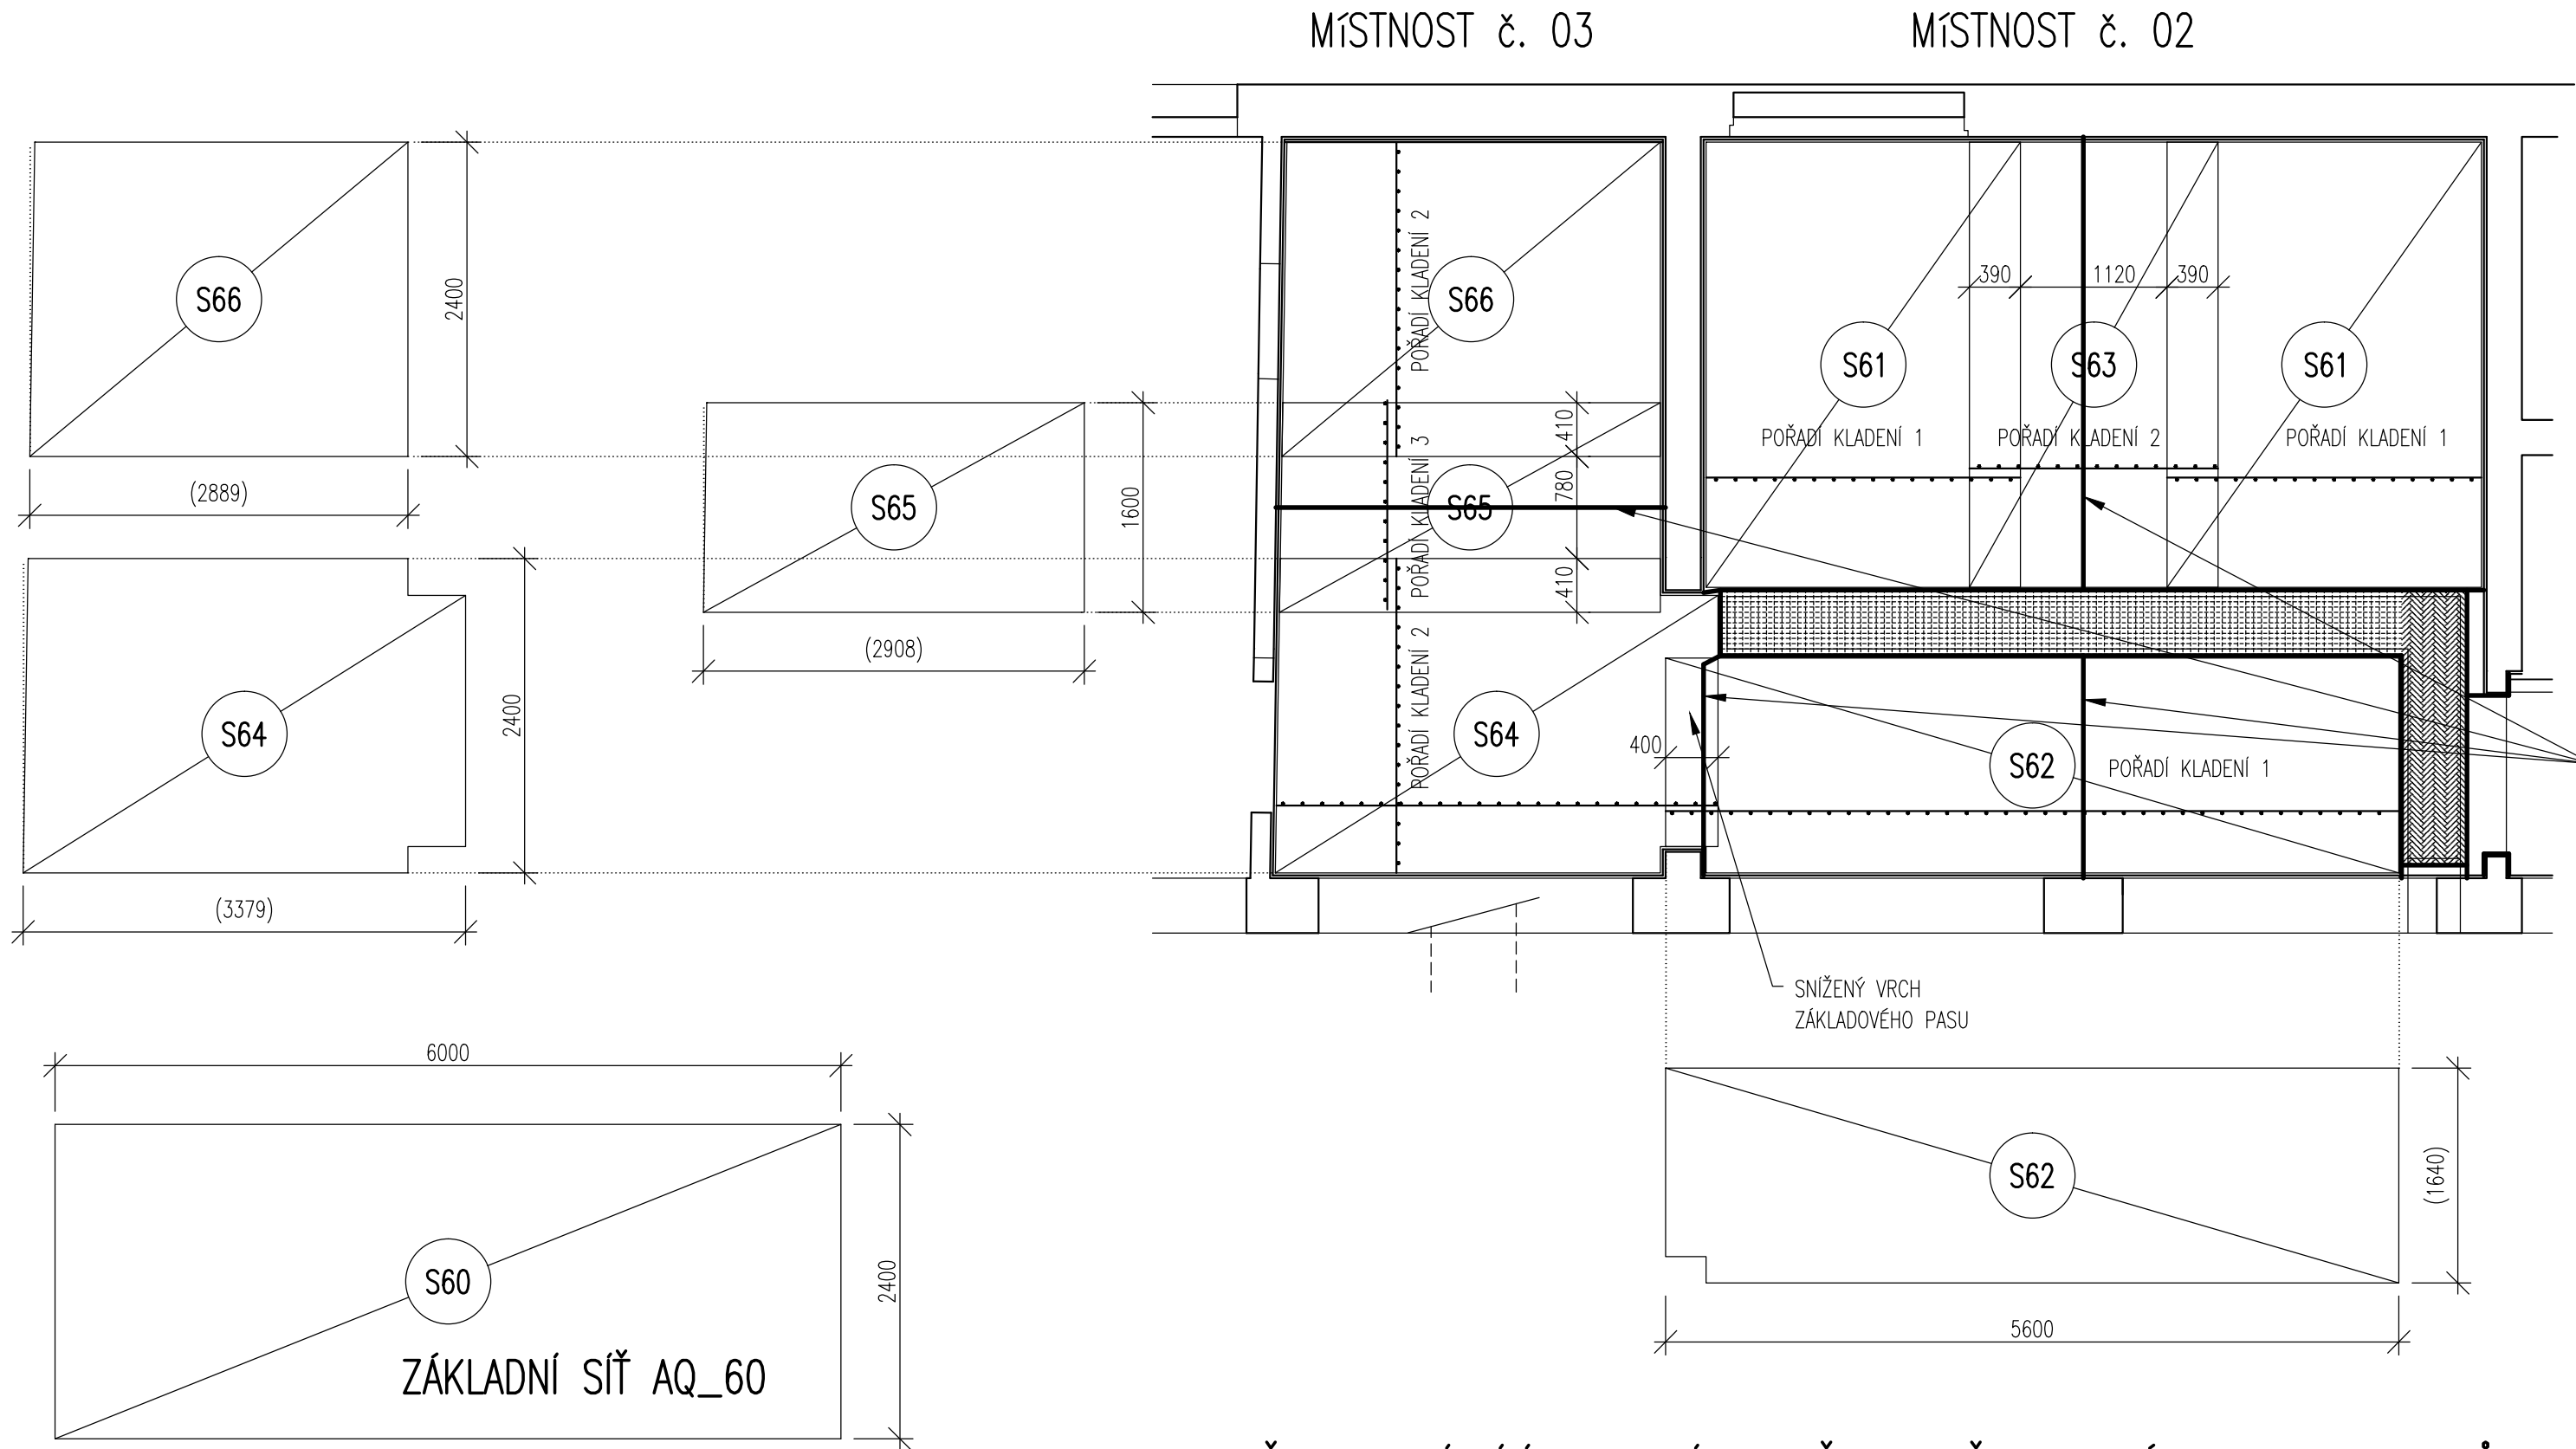

OZNAČENÍ	MATERIÁL	PROFIL (mm)	M2	KG/M2	KG/1KS	CELKEM KS
S60	AQ_60	6/100-6/100	14,40	4,44	63,94	VÝPIS


POZNÁMKA: CELÁ SÍŤ AQ\_60

PŘI KLADENÍ SÍTÍ SE MUSÍ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÁ ORIENTACE PRUTŮ A POŘADÍ KLADENÍ, ABY PRUTY SÍTÍ VE STYKOVANÉM SMĚRU "ZAPADLY" DO JEDNÉ ROVINY (VIZ SKLOPENÉ ŘEZY SÍTĚMI NA PŮDORYSE).

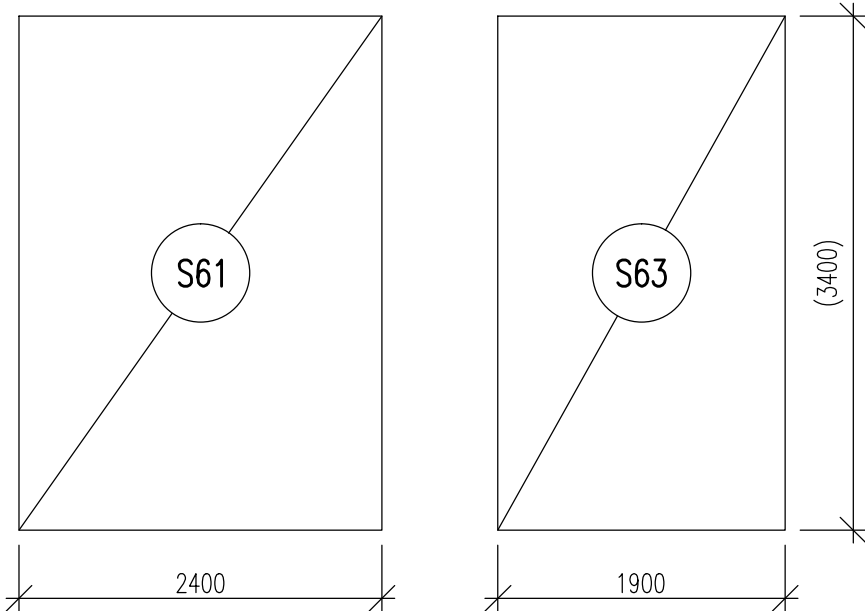

VELMI SILNĚ PLNĚ ZAKRESLENY DILATAČNÍ A SMRŠŤOVACÍ (ŘEZANÉ) SPÁRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY D.01.ST.01

DETAIL KLADENÍ SÍTÍ 1:20

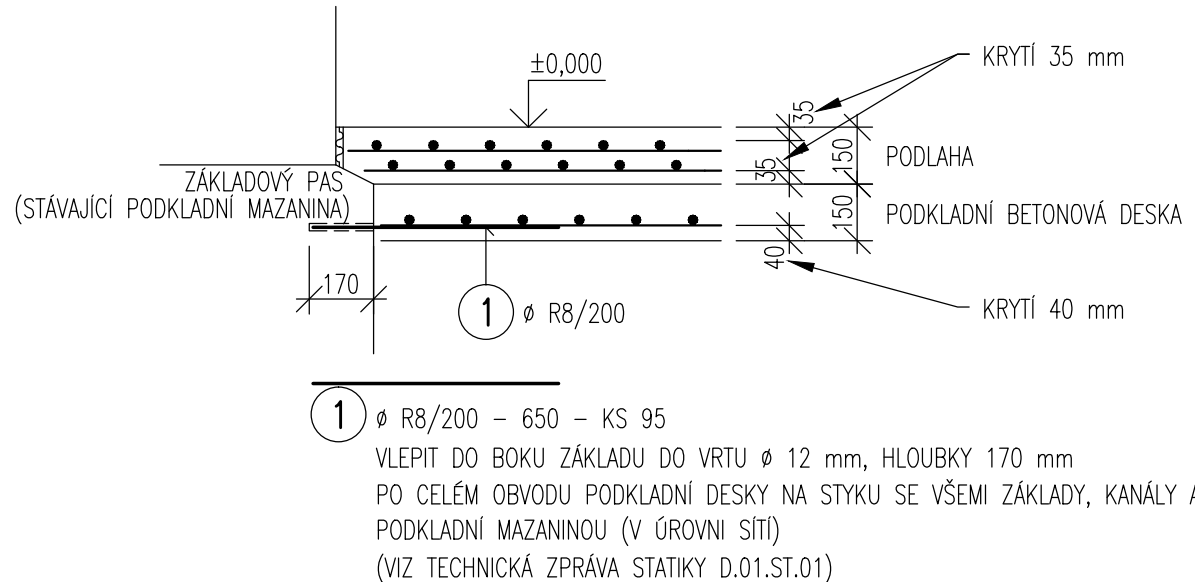

VÝPIS PRUTOVÉ VÝZTUŽE

Císlo	Profil Ø	Delka [m]	Pocet kusu celkem	10505 R 8,0
1	R 8,0	0,65	95	61,75
Delka,Plocha celkem			[m,m²]	61,75
Hmotnost 1bm,1m²			[kg/m,kg/m²]	0,395
Hmotnost dle profilu			[kg]	24,39
Hmotnost dle oceli			[kg]	24,39
Hmotnost celkem			[kg]	24,39

VÝPIS ŽEBÍRKOVÝCH SÍTÍ

OZNAČENÍ	KUSY	KG/KS	KG	POZNÁMKA
S61	6	36,23	217,38	
S62	3	40,78	122,34	
S63	3	28,68	86,04	
S64	3	36,23	108,69	
S65	3	20,68	62,04	
S66	3	30,90	92,70	
S60	1	63,94	63,94	CELÁ ZÁKLADNÍ SÍŤ AQ_60 NA VÝZTUŽENÍ DNA KANÁLKŮ APOD.
CELKEM			753,13	

VŠECHNY SÍTĚ JSOU STŘÍHANÉ ZE ZÁKLADNÍ SÍTĚ AQ\_60 ROZMĚRŮ 6000 x 2400 mm

BETON ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404:

- podkladní betonová deska:

C 20/25 - XC2 - CI 0,4 - Dmax 16 - S3

- podlahy v místnostech č. 02 a 03:


C 25/30 - XC3+XM2 - CI 0,4 - Dmax 16 - S3

OCEL: žebírkové sítě (Sz)

0	30.04.2020	ZSPD+DPS
ZMĚNA	DATUM	PŘEDMĚT ZMĚNY

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	ATLANT "s.r.o.", Jižní 870, 500 03, Hradec Králové	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK FUTERA	
VYPRACOVAL	ING. FRANTIŠEK FUTERA	
ČÍSLO ZAKÁZKY	09-HM20	

**ATLANT**  
STATIKA PROJEKTY  
Jižní 870 50003 Hradec Králové  
IČO 48172251 DIČ CZ48172251  
tel.: 495408923 e-mail: atlant@atlantik.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČO 27502180 DIČ CZ27502180 e-mail: mikulecky@hmp-top.cz	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ		
OBJEDNATEL	Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice		
REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SO 01 – REKONSTRUKCE ČOV			
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA A PODLAHY V MÍSTNOSTECH č. 02 a 03		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2017-10-301
		DRUH PD	ZSPD+DPS
		DATUM	04/2020
		FORMÁT A4	4
		MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA
		1:50	D.01. ST.05