


SCHEMA VYZTUŽENÍ

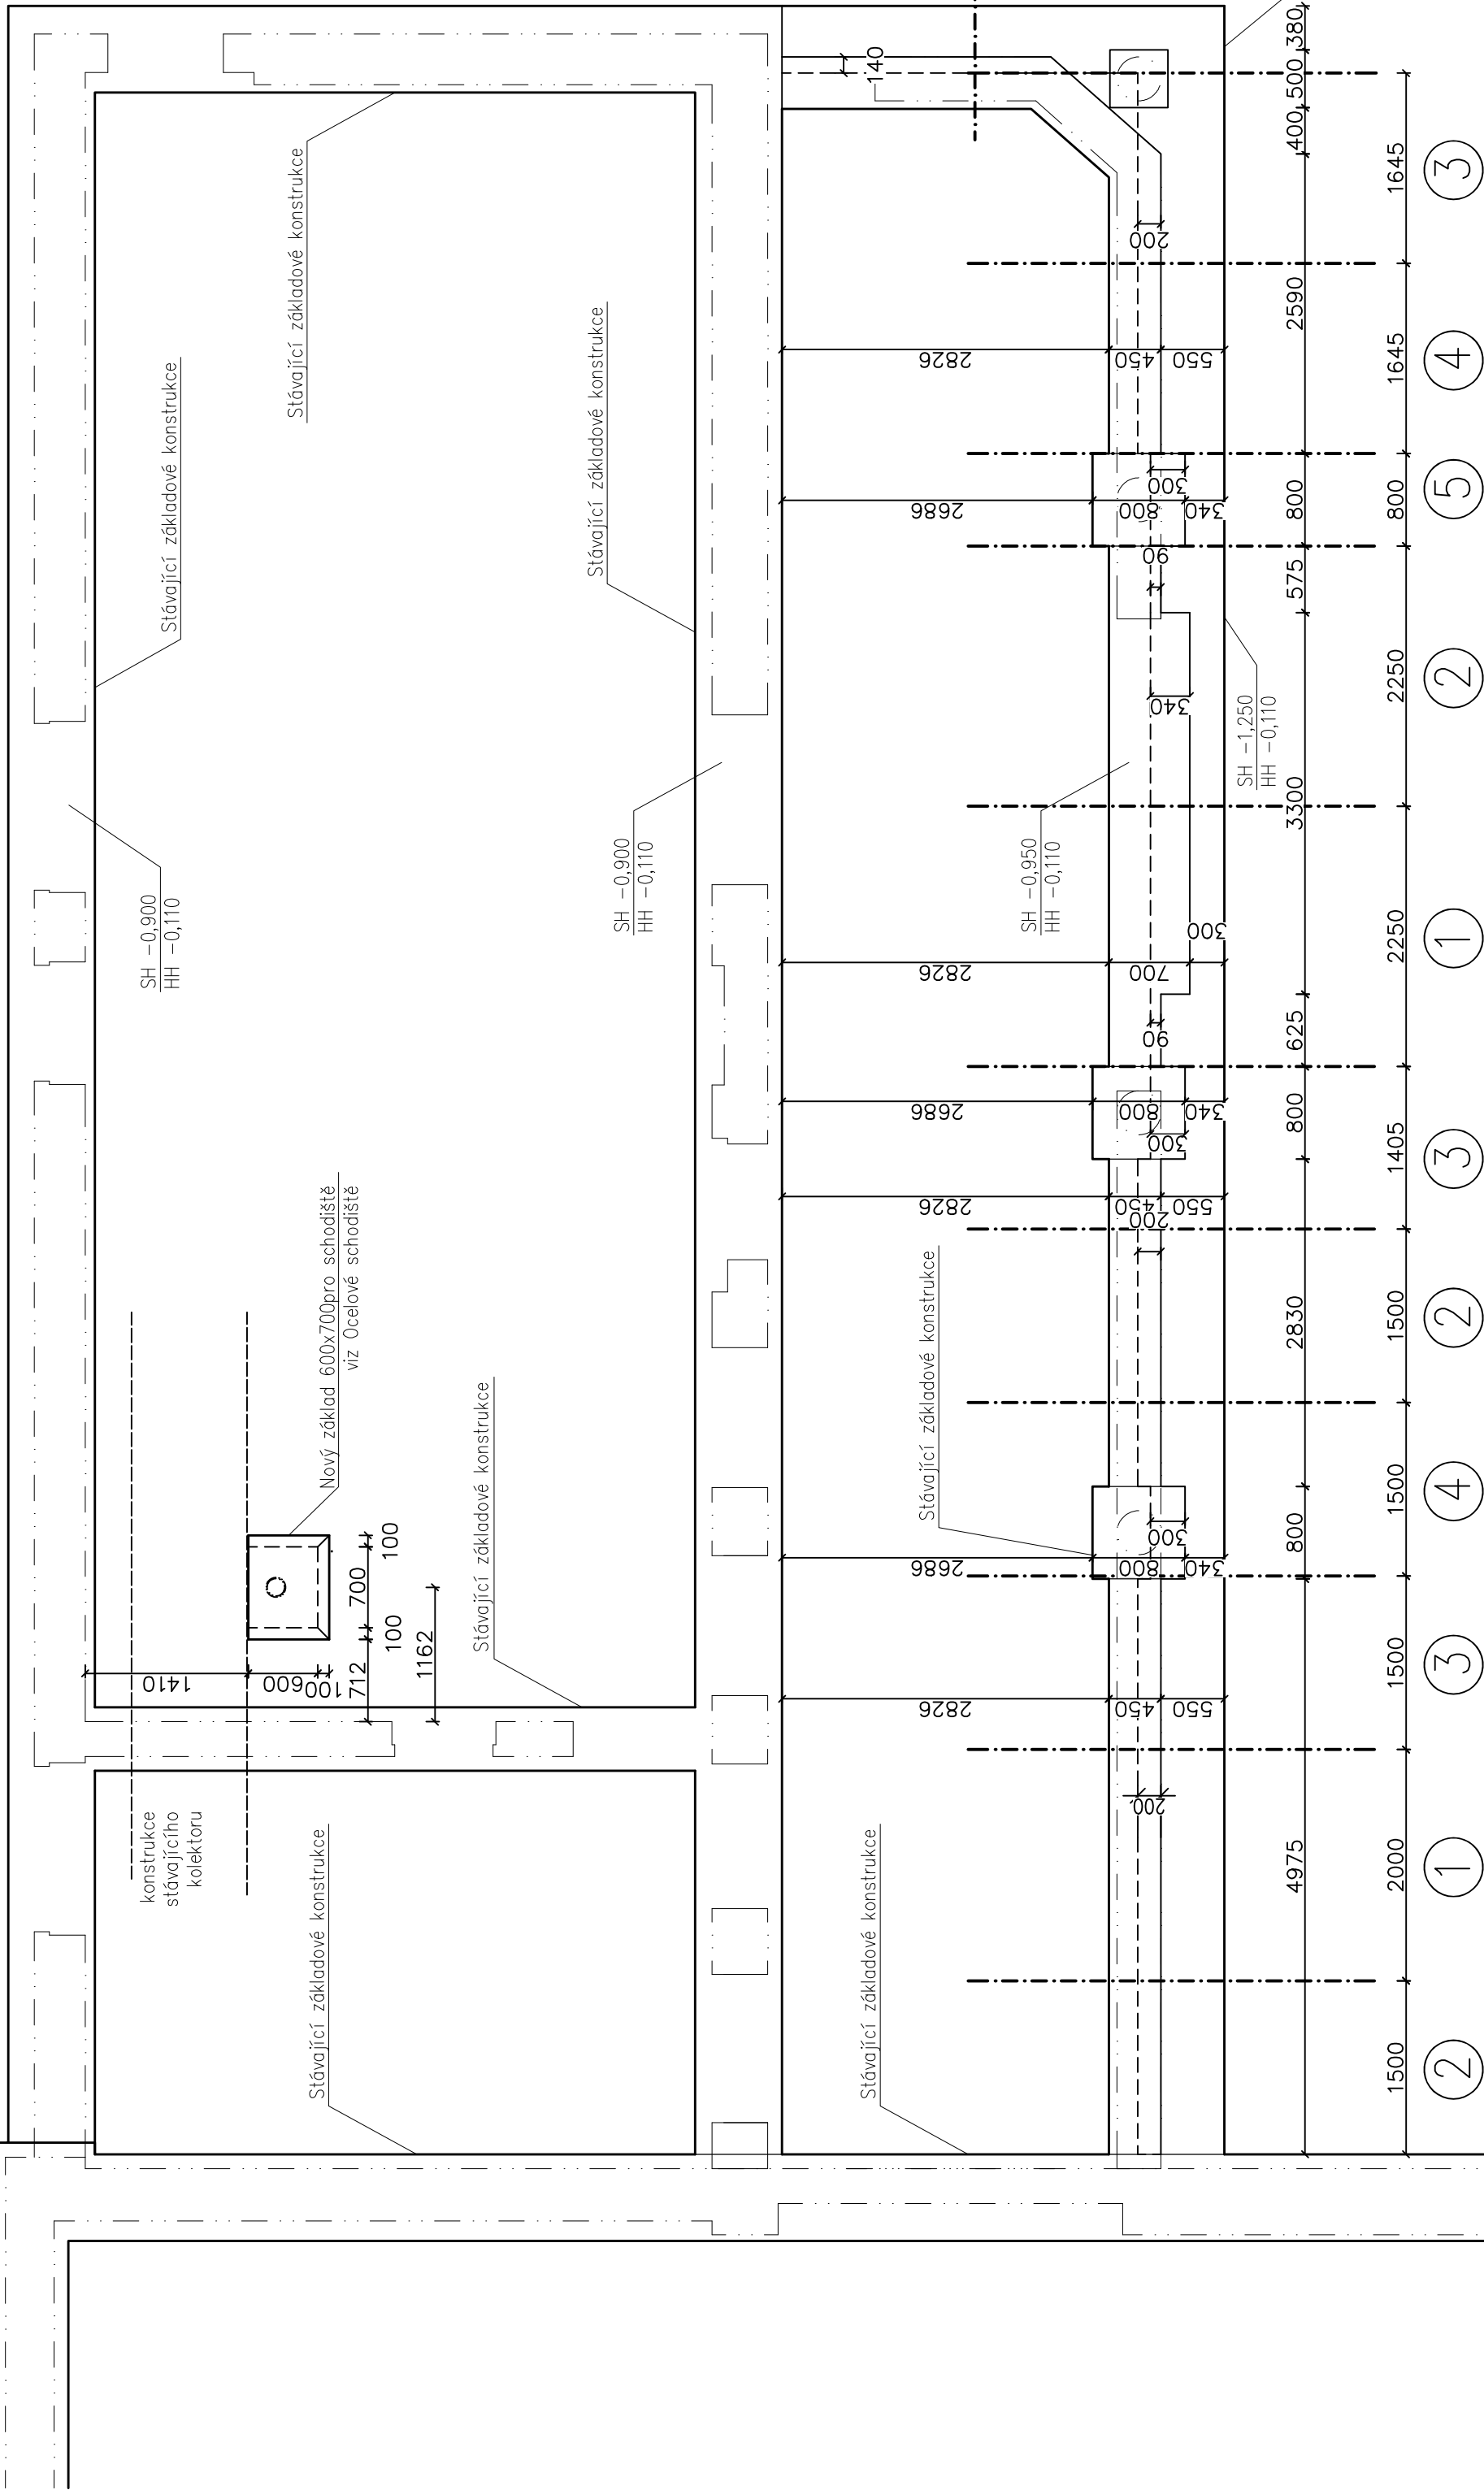

BETON: C25/30 – XC2
DLE ČSN EN 206
OCEL: B500B (R)

- Poznámky základ pod ocelové schodiště**
- založit do úrovně ZS základu kolektorů (minimálně však 400mm pod spodní líc stávající kce)
 - všesměrně kotvit do stávající desky pomocí R12/200 dl. 360mm (na chem. Kotvu Hef=180mm)
 - k úrovní spodního líce přitěhající stávající desky vložit KARI sít 6/100/100

Poznámky k rozšíření základů

- rozšíření stávající základové konstrukce z jižní a částečně východní strany musí proběhnout po etapách
- jednotlivé etapy jsou označeny číslicemi 1-5
- číslice označuje pořadí v jakém je nutné jednotlivé etapy provádět
- úseky se stejnými čísly etap je možno provádět současně.

Postup prací

- nejdříve se vykopou jednotlivé úseky příslušné etapy do úrovně základové spáry (ZS)
- následně se navrtá patřičný počet trnů R16 pro daný úsek.
- poté se výkop prohloubí min 300mm pod úroveň ZS a pod stávající základ (dle výkresu)
- stávající základová konstrukce se důkladně očistí
- následuje vložení armokóše příslušného úseku a vlepění trnů
- poté se provede betonáž první výškové části úseku
- postup se opakuje pro všechny etapy
- po provedení všech etap se očistí provedené konstrukce, navrtají trny, vyztuží průběžná část rozšíření základu a následně zabetonuje



RDS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05204072, www.croplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@croplan.cz	17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05204072, www.croplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@croplan.cz
VYPRACOVAL: Ing. Jan Vavřina	KONTROLOVAL: Ing. Radek
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s., Tepalova 2141, Pardubice 530 02	DATA: 07/2020
PROJEKTOVATEL: Město Pardubice	FORMÁT: A4 (A1)
PROJEKTOVATEL: SO 01	VERZE: 1.50
PROJEKTOVATEL: SO 01	STUPEŇ: RDS
NAZEV STAVBY: Nástožba nového dispečinku nad objektem dispečinku	ČÍSLO ZAKÁZKY: 116-16-2
NAZEV VÝKRESU: a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP a.s.	ČÍSLO VÝKRESU: 05.01
ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	D.1.2.1.