



ŘEZ - STŘECHA

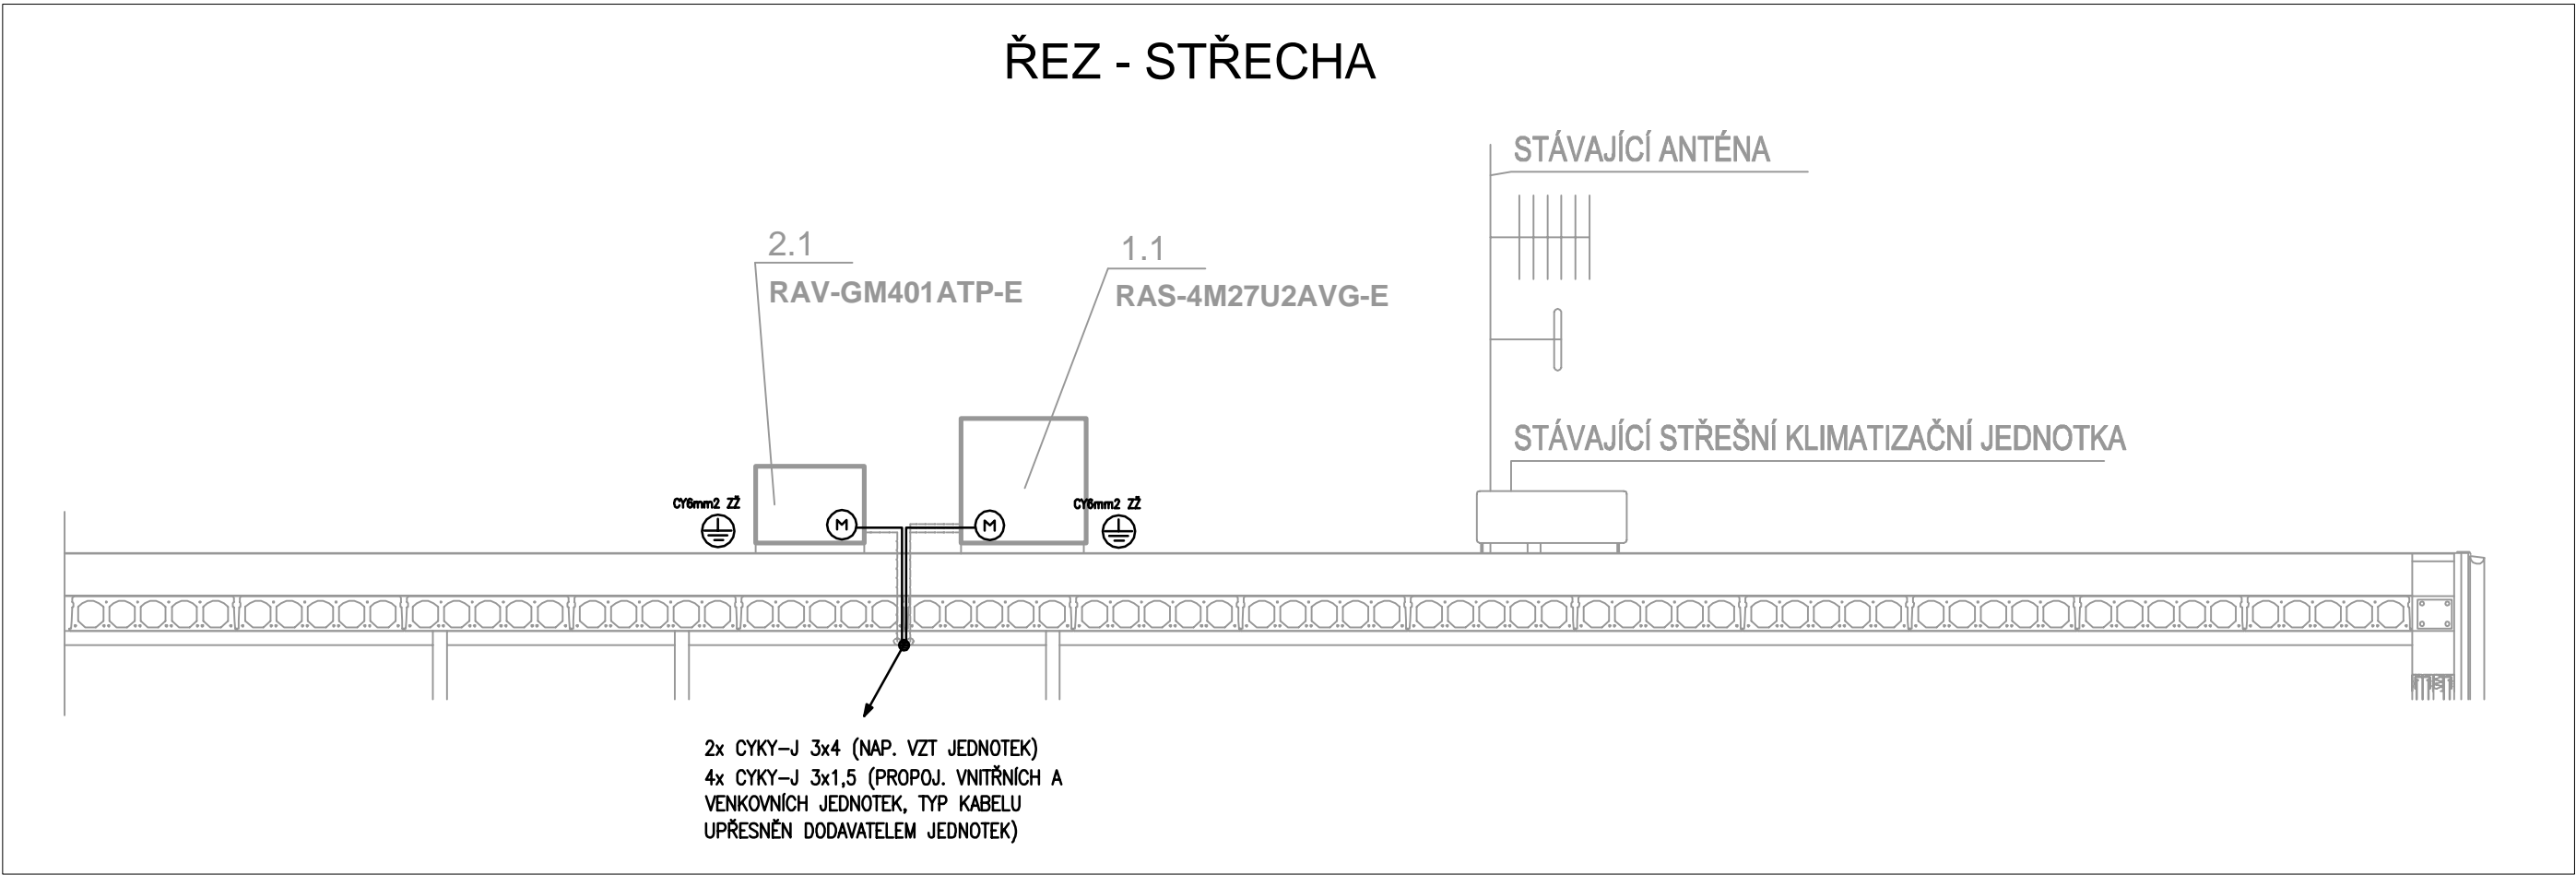

- LEGENDA PŘÍSTROJŮ
- ROZVÁDĚČE SILNOPROUDU
 - PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE V SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH DOKUMENTACE
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V, IP20, 16A
 - ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ 400V, IP44,16A
 - ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 230V, IP20,16A
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZÁLOHOVANÁ (ČERVENÝ ODSŤÍN) 230V, IP20,16A
 - ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ ZÁLOHOVANÁ (ČERVENÝ ODSŤÍN) 230V, IP20,16A
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V, 16A, IP44, S CLONKAMI
 - TŘÍFÁZOVÝ VÝVOD – PEVNÝ, UKONČENÝ KABELEM DÉLKY MIN. 1m
 - JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD – PEVNÝ, UKONČENÝ KABELEM DÉLKY MIN. 1m
 - VÝVOD ZE ZEMĚ, 230V – PEVNÝ, UKONČENÝ KABELEM DÉLKY 1m
 - VÝVOD ZE ZEMĚ, 230V – PEVNÝ, UKONČENÝ KABELEM DÉLKY 1m ZÁLOHOVANÝ OKRUH
 - MOTOROVÝ POHON – VENTILÁTOR, VZT apod.
 - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, PRŮŘEZY ZŽ VODIČŮ DLE TECH. ZPRÁVY PŘÍP. DLE SCHÉMAT ROZVÁDĚČŮ
 - ULOŽENÍ, TRASY
 - POŽÁRNÍ UCPAVKA, ODOLNOST 60MIN. (OD PRŮMĚRU JEDN. KABELU 20mm)
 - VODIČE SILNOPROUDU
 - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
 - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA NAPÁJENÁ ZE ZÁLOHOVANÉHO OKRUHU (DIESELAGREGÁTU)
 - VEDENÍ POD POVRCHEM MIN. TL. 10mm (VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI)
 - VEDENÍ NA KABELOVÉM ŽEBŘÍKU
 - VEDENÍ NA PODPĚRÁCH PŘÍSL. VELIKOSTI V PROSTORU PODHLEDU
 - VEDENÍ V KABELOVÉM ŽLABU V PROSTORU PODHLEDU
 - VEDENÍ V PODLAŽE V PODLAHOVÉM KANÁLU (KANÁL DODÁVKOU STAVBY)


NA STĚNĚ INSTALOVÁNA SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA PRO VEDENÍ KABLŮ, NA KTERÉ BUDE UMÍSTĚNO VE DVOU ŘADÁCH 6ks TV (JEDNA TV O ROZMĚRU 1,7x1m). ZA KAŽDOU Z TELEVIZÍ BUDE UMÍSTĚNA DVOJZÁSUVKA 230V ZÁLOHOVANÁ A DVOJZÁSUVKA 230V NEZÁLOHOVANÁ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁNO A KOORDINOVÁNO S INVESTOREM, PŘEDEVŠÍM S PROFESÍ IT.

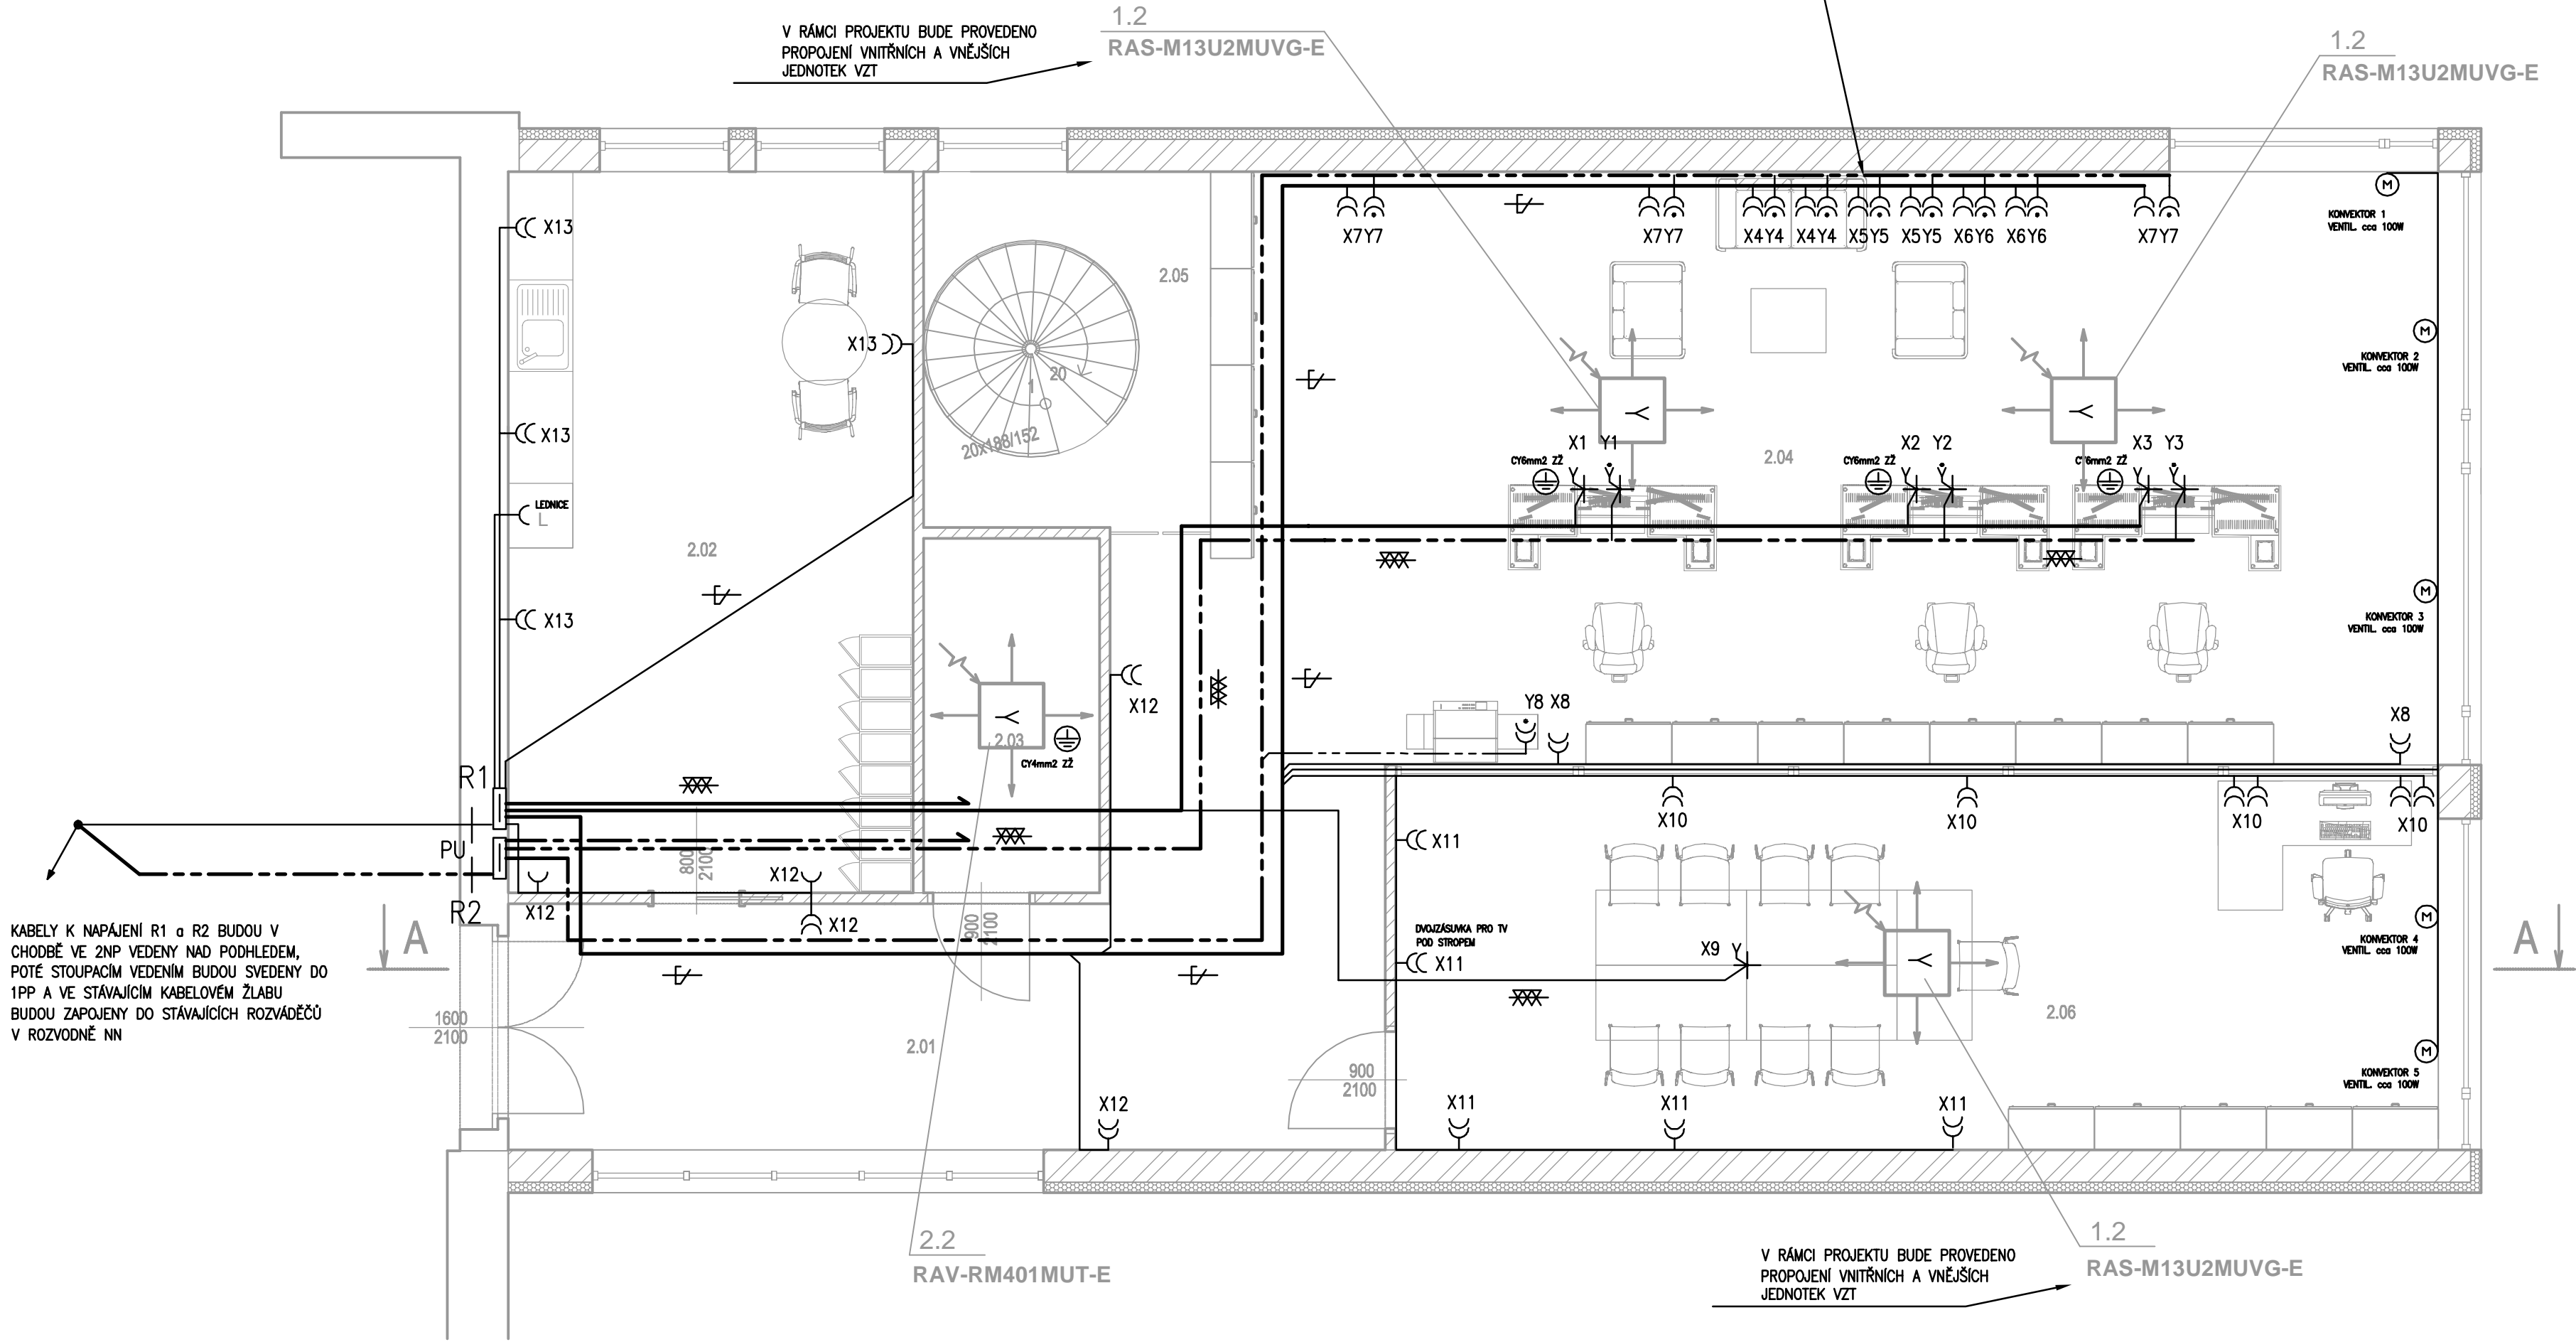

POZN.: SILOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDY A V PODLAHOVÝCH KANÁLECH. TRASY PODLAHOVÝCH KANÁLŮ JSOU ZNÁZORNĚNY V DISPOZICI SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ. SILOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V PODLAHOVÝCH KANÁLECH ODDĚLENĚ OD SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ, KANÁLY BUDOU VYBAVENY ODDĚLOVACÍ PŘÍČKOU.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
1/N/PE, 50Hz, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.2 a 410.3.3
OCHRANOU ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTI)
OCHRANOU PŘI PORUŠĚ (NEŽIVÝCH ČÁSTI)



DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Srba	KONTROLOVAL: Marek Mergl	AUTORIZOVAL: Ing. Tomáš Srba
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 05, Pardubice		DATUM: 08/2019
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		MĚŘITKO:
NÁZEV STAVBY: Nástavba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP a.s.		STUPEŇ: DPS
NÁZEV VÝKRESU: Silové rozvody		ČÍSLO ZAKÁZKY: 106-18-3
		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.6